




Wir liefern

1 x Vorstag mit Überlänge mit 1x aufgewalztem Endbeschlag

1 x Former für 1x19 Draht

1 x Konus für 1x19 Draht

1 x Schraubensicherung

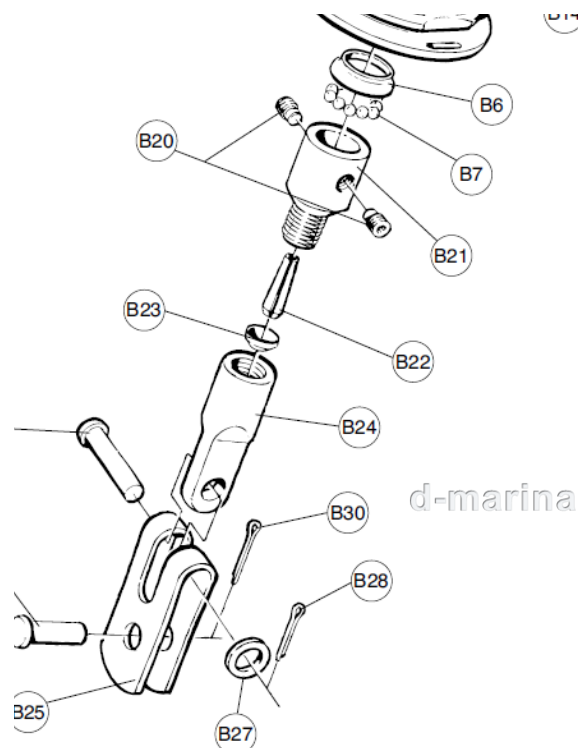

d-marina-team GmbH

Das Vorstag der Furlexanlage erneuern

Pos. B22= Keil



Pos. B23= Former

Schraubensicherung erforderlich




Montieren Sie das Drahtseilterminal

- 6 Schrauben Sie die einzelnen Teile des Drahtseilterminals auseinander: Augteil, Konus und konische Scheibe.
- 7 Schieben Sie das Vorstag vom Topp aus durch das Profil, drehen Sie das Vorstag gegen den Uhrzeigersinn an eventuellen Hindernissen vorbei.
- 8 Legen Sie einen Klebeband-Takling auf beiden Seiten der Schnittstelle, schneiden Sie das Drahtseil ab. Das abgeschnittene Drahtseil soll so aus dem Terminal ca. 30-50 mm herausragen.

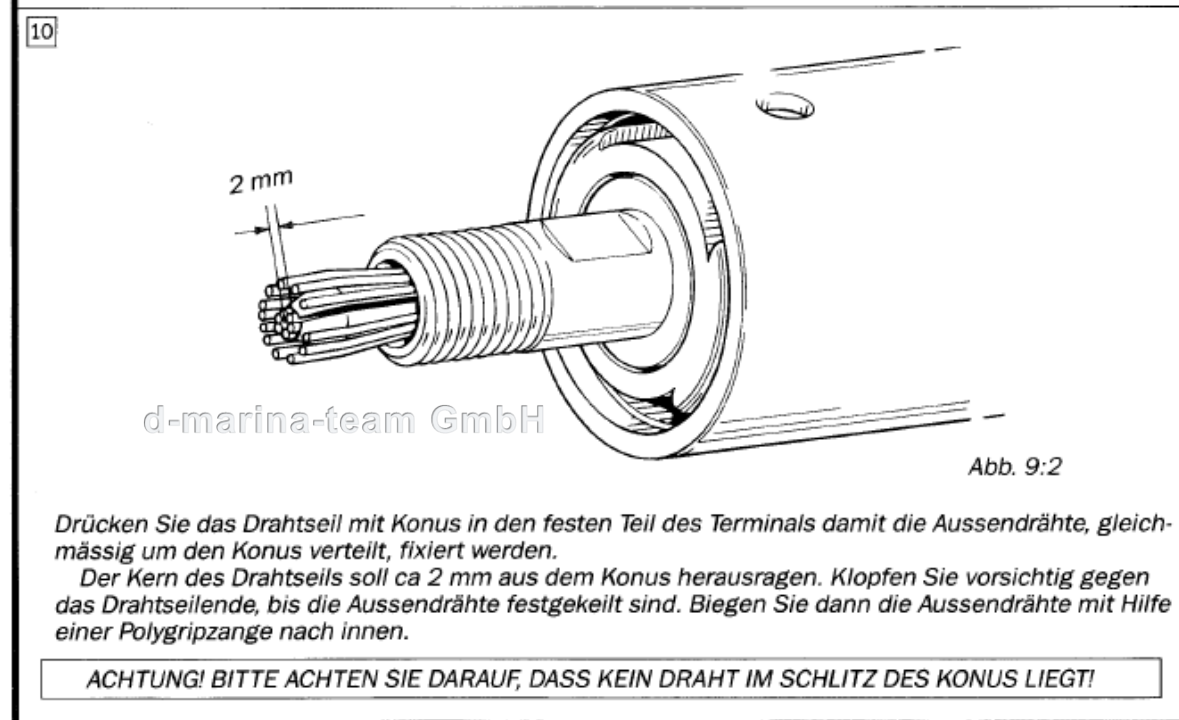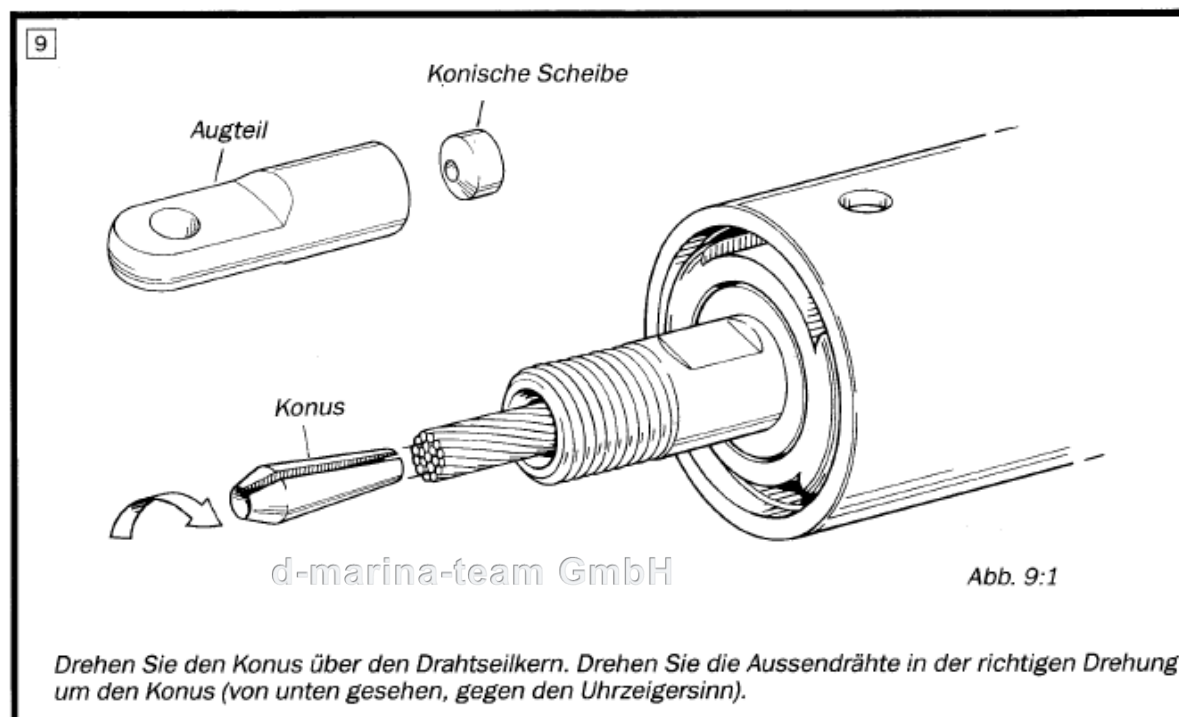



11

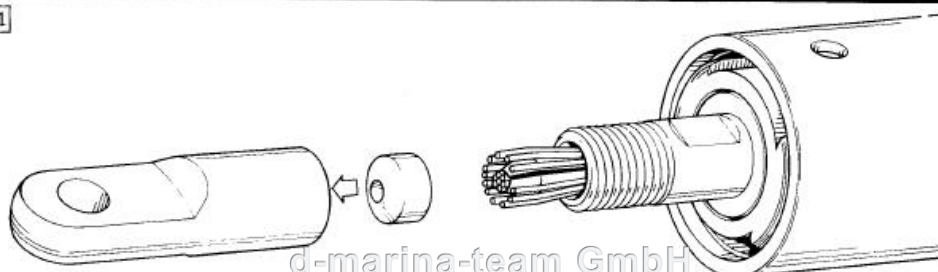


d-marina-team GmbH

Abb. 10:1

Legen Sie die konische Scheibe in den äusseren Terminalteil und schrauben Sie das Terminal zusammen, sodass sich das Drahtseil zwischen den Konen formt.

12

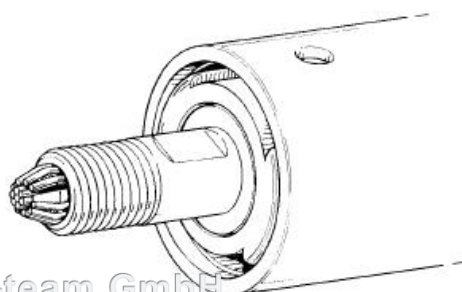


d-marina-team GmbH

Abb. 10:2

Schrauben Sie das Terminal wieder auseinander und kontrollieren Sie die Drähte. Eventuell übereinander liegende Drähte werden zurechtgebogen.

KONTROLLIEREN SIE NOCHMALS, DASS KEIN DRAHT IM SCHLITZ DES KONUS LIEGT. (Sollte die Montage missglücken, lesen Sie bitte auf der Seite 19 „Demontage des FURLEX“, zutreffende Abschnitte.

13

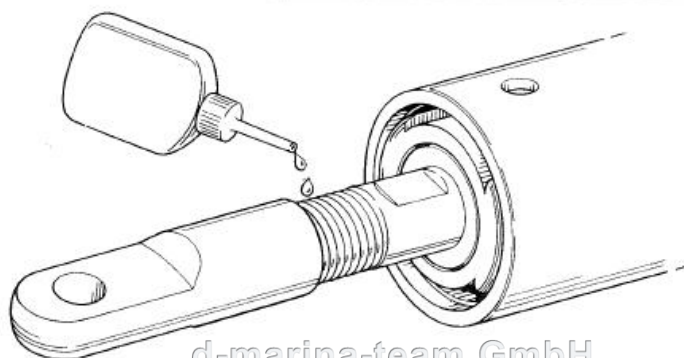

d-marina-team GmbH

Abb. 10:3

Tropfen Sie einige Tropfen Loc-Tite auf das Gewinde und schrauben Sie das Terminal wieder zusammen. Ziehen Sie fest mit dem Schraubenschlüssel an. Dieses ist eine permanente Verschraubung. Vermeiden Sie es, Loc-Tite auf die Haut zu bekommen.

14



Abb. 10:4

Am oberen Ende des Profils kommt jetzt das Drahtseil-Terminal in seiner ganzen Länge aus dem Furlex mit 4 und 5 mm Drahtseil.



Abb. 10:5

Beim Furlex A mit 6 mm Drahtseil kommt ca. die Hälfte des Terminals aus dem Profil.



Mit dem WL-Maß können wir **das neue Vorstag**

Für die Furlex komplett auf Maß liefern

